


生產工程圖

ISSUE	REVISED	DRAWN	DATE
△	E 增加料號, 換版本	陳遠杰	04.07.21
△	F 更改塑膠件色號	段正偉	09.12.18
△	G 變更吊卡包裝數量	段正偉	10.03.26

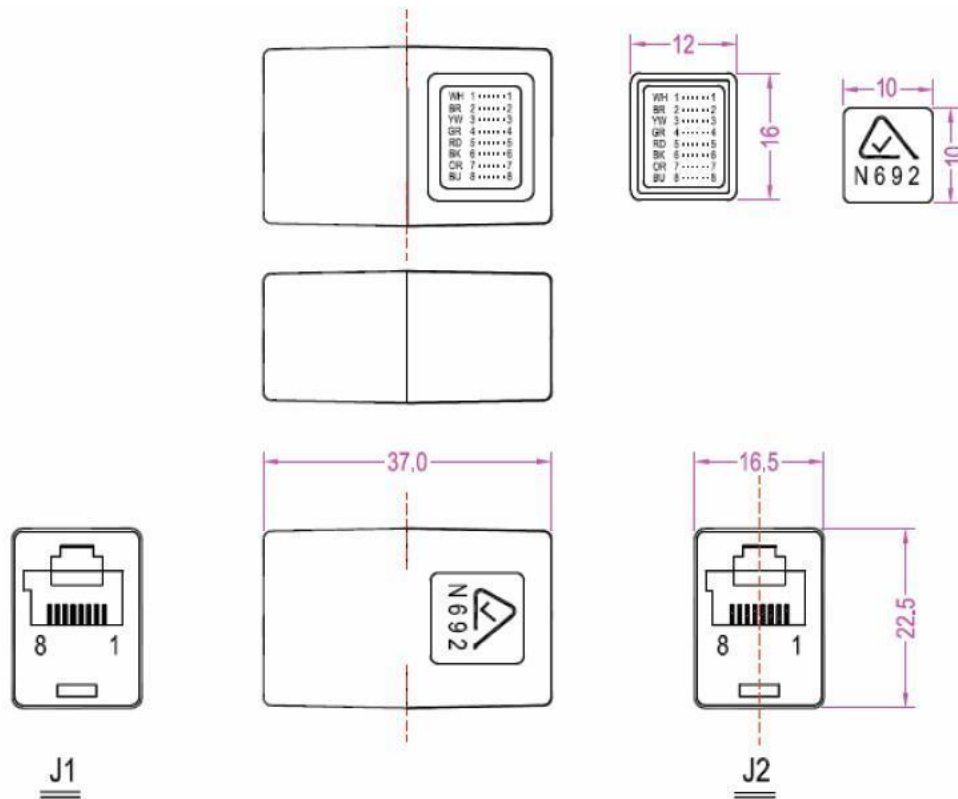

35mm
環保
Rohs
符合Rohs & WEEE 要求
20mm

接線法

J1	顏色	J2
1	白	1
2	棕	2
3	黃	3
4	綠	4
5	紅	5
6	黑	6
7	橙	7
8	藍	8

No.	物料名稱	單位用量	規格
1	電子線	45±2mm	UL1061 #26 7/0.16 O/D 0.95mm 白色
2	電子線	45±2mm	UL1061 #26 7/0.16 O/D 0.95mm 棕色
3	電子線	45±2mm	UL1061 #26 7/0.16 O/D 0.95mm 黃色
4	電子線	45±2mm	UL1061 #26 7/0.16 O/D 0.95mm 綠色
5	電子線	45±2mm	UL1061 #26 7/0.16 O/D 0.95mm 紅色
6	電子線	45±2mm	UL1061 #26 7/0.16 O/D 0.95mm 黑色
7	電子線	45±2mm	UL1061 #26 7/0.16 O/D 0.95mm 橙色
8	電子線	45±2mm	UL1061 #26 7/0.16 O/D 0.95mm 藍色
9	金針	328mm	鍍金 3u" (露出長度 14mm & 16mm 各8pcs)
10	端子	16pcs	金針連接端子, 銅本色
11	8C支架	2pcs	8P8C 支架 IVO KC#0078 (7401C)
12	塑膠壳	2pcs	8C 直通膠壳 IVO KC#0078 (7401C)
13	標貼	1pc	10x10mm 透明底印黑字 (A-TICK N692)
14	標貼	1pc	16x12mm 透明底印黑字 (wiring label)
15	環保標簽	2pcs	35x20mm 綠底黑字
P2207 包裝方式			
16	PE袋	1/1pc	65x80x0.04mm (熱壓封口)
17	PE袋	1/100pcs	215x360x0.05mm
18	防水袋	1/1000pcs	(420+350)x760x0.05mm
19	紙板	2/1000pcs	460x320mm C33
20	紙箱	1/1000pcs	480x330x230mm A=B
21	外箱標籤	2/1000pcs	100x50mm EAN 13 "9317057506760"
P2207D 包裝方式			
22	對摺卡	1pc	P2207 110x90x0.4mm (含飛機孔)
23	PE袋	1/1pc	120x88x0.08mm
24	鎖骨袋	1/50pcs	400x260x0.05mm
25	防水袋	1/800pcs	(420+350)x760x0.05mm
26	紙板	2/800pcs	440x335mm C33
27	紙箱	1/800pcs	460x360x240mm A=B
28	外箱標籤	2/800pcs	100x50mm
P2207ACB / P2207EDB 包裝方式			
29	吸塑	1pc	插卡式: SL2C
30	紙卡	1/1pc	小卡 119.5x71.5x0.8mm 編號 P2207ACB
31	防水袋	1/420pcs	(420+350)x760x0.05mm
32	紙板	2/420pcs	440x335mm C33
33	紙箱	1/420pcs	460x345x240mm A=B
P2207ACB 標籤			
34	外箱標籤	2/420pcs	100x50mm EAN 13 "9317057122076"
P2207EDB 標籤			
35	條碼標籤	1pc	40x30mm YT6080 EAN 13 "9319236060056"

備註:

- 1.) KC# 0078 = IVO 色 (Pantone#7401C)
- 2.) 成品表面不可臟污或刮傷
- 3.) 吸塑與紙卡需含飛機孔, 位置相配
- 4.) 成品需作電氣導通測試, 不能有短路, 斷路, 錯位等電氣不良