



日期	版本	描述	承認

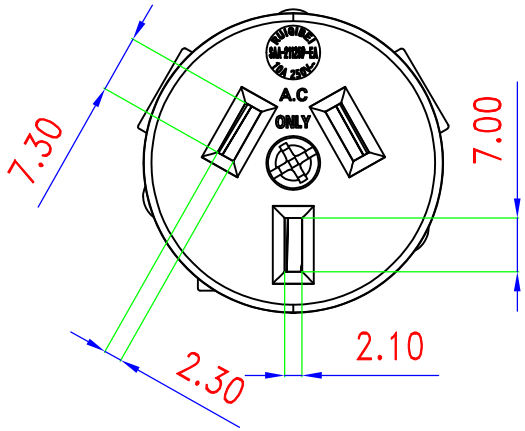

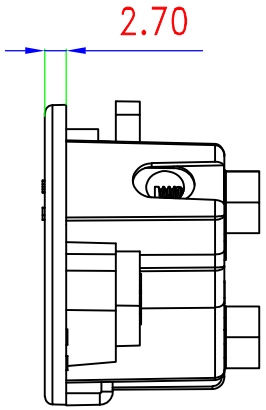


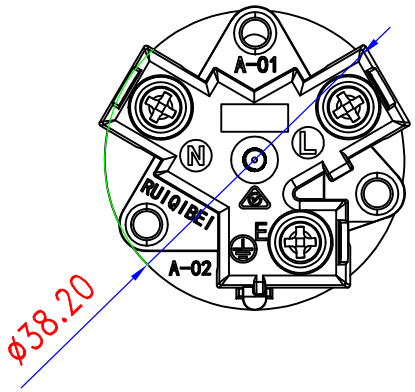


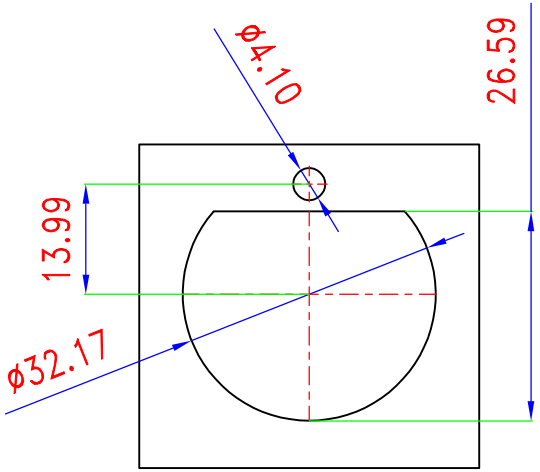

开孔参考尺寸图

Cutout Drawing for Installation

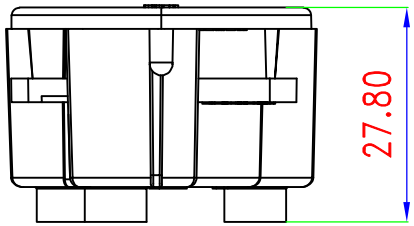



Technical Requirements
Rated current: 10A
Rated voltage: 250V
AC Wiring configuration: 2P+E
Insulation resistance: 100M ohm at 500V DC
Dielectric strength: withstand 2000V AC for 1 minute
No shrinkage or deformation on the surface
Plugging/unplugging endurance: 5000 cycles

PS4094			版本	A	工程图号		绘图	LY
			客戶	—	公司料号		审核	
NO TOLERANCE SPECIFIED:	DIMENSION:	ANGULAR:	单位	mm	零件名称	A-02-SA	核准	
	.000: ±0.1	±3°						
	.00: ±0.2		比例	1：1	绘制日期	2025年10月9日		
	.0: ±0.3							