
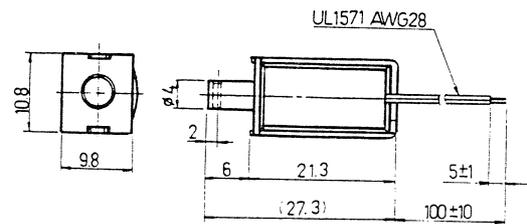



SS0900




総重量: 10 g
 Total weight
 プランジャー重量: 2 g
 Plunger weight


単位: mm
 unit

図は励磁時を示す
 Shown energised

ストローク / 吸引力
Stroke and Force

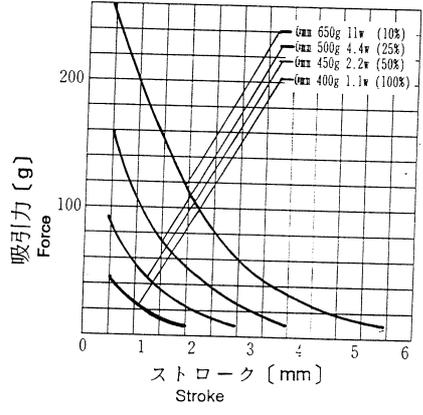

容量 / 吸引力
Power and Force

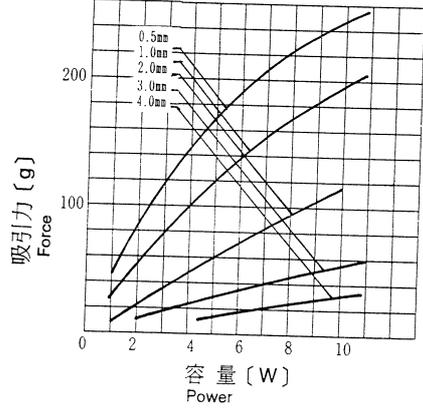


コイル データ
 COIL DATA

ON時間			100%	50%	25%	10%
作動週期(%) $\frac{\text{ON時間}}{\text{ON時間} + \text{OFF時間}} \times 100$			連続 (continuous)	間欠 (or less)		
最大ON時間 (秒) (MAX. "on" time in seconds)			∞	50	18	2
20°C における電力 (W) (watts at 20°C)			1.1	2.2	4.4	11
20°C におけるアンペア・ターン (ampere-turns at 20°C)			198	281	396	627
型番 type no.	抵抗(Ω) resistance(20°C)	コイル巻数 no. turns	電圧 (volts DC)			
STC-0421B-12V	131	2162	12	17	24	38


コイル データ
COIL DATA

作動週期 (%) (duty cycle (%))	ON時間 / (ON時間 + OFF時間) × 100 "ON" time / ("ON" time + "OFF" time) × 100	100%	50%	25%	10%	
最大ON時間 (秒) (MAX. "on" time in seconds)		∞	50	18	2	
20°C における電力 (W) (watts at 20°C)		1.1	2.2	4.4	11	
20°C におけるアンペア・ターン (ampere-turns at 20°C)		198	281	396	627	
型番 type no.	抵抗 (Ω) resistance (20°C)	コイル巻数 no. turns	電圧 (volts DC)			
STC-0421B-12V	131	2162	12	17	24	38

SS0900




- 総重量: 10 g
Total weight
- プランジャー重量: 2 g
Plunger weight

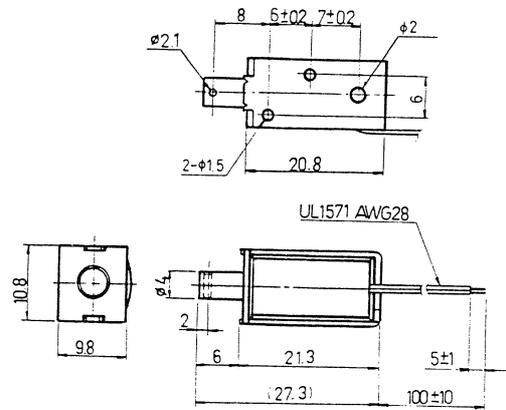

単位: mm unit
図は励磁時を示す
Shown energised

ストローク / 吸引力
Stroke and Force

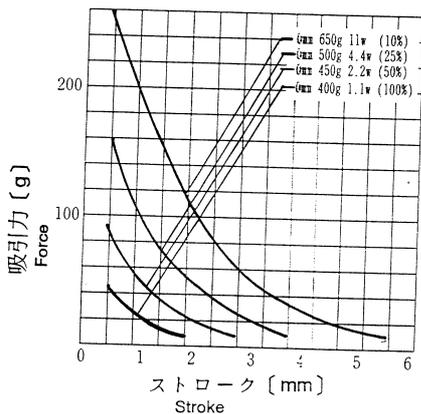

容量 / 吸引力
Power and Force

